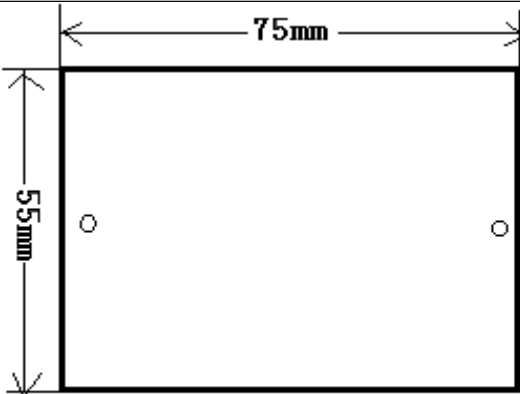


深圳市富莱德太阳能制品有限公司

SHENZHEN FLEDA SOLARPRODUCE CO.,LTD

ADD:广东省深圳市宝安区龙华镇民治沙吓工业区 6 栋 2 楼 邮编: 518131

产品编号 FLD-8622	太阳能板规格说明书		制单日期: 2011-04-14
产品规格 mm 75*55mm	产品参数 V/mA		产品种类
	电压 V	2V ± 3%	多晶硅电池
	电流 I-mA	300mA ± 6%	
产品检测方式 1 (室内空载检测条件)		产品检测方式 2 (室外空载检测条件)	
采用 500W 或 1000W 灯具强光照射, 光心离平面 25CM 平放平面, 空载数据测定 38000 ± 2000Lux		AM1.5 1000W/M ² 25°C	
产品示意图:			
长: 75mm ± 0.2			
宽: 55mm ± 0.2			
厚: 3 mm ± 0.3			
如需样板本次为手工板制做, 正负极 设同一方向无实际相距要求!			
产品特征:			
a. 采用绝缘阻燃硬纸板 PCB 板材, 产品整体厚度为 3.0 ± 0.3。 b. 耐高低温度为 -10°C 至 +90°C 环保不易爆炸品。 c. 正常充电使用时间 25000 小时 (不含沉水中), 雨天可防水待用。 d. 表面光泽透明适用于日光天气太阳正常照射条件。电池片转换率 16% 至 17%。如有出现电参数高于公差范围以上的也实属正常良性合格产品。			
注意事件:			
1. 本产品不可与强腐蚀性化学物质接触。 2. 注意避免与硬物刮伤或碰撞。 3. 装配避免承受弯曲力。			
注: 本产品太阳能板配件使用, 按实际情况与成品开发商所配置采用。			